

BIS ZU
40%
STEIN STARK
SPAREN

Landfein[®]
NATÜRLICH VON FCN

Dauerhaft zum Top-Preis

bis 31.12.2026

Ideen entstehen Naturräume gestalten

Wer seinen Hof oder Garten, die Terrasse oder den kleinen Weg durch den Rasen neu gestalten möchte, braucht vor allem eins: eine gute Beratung.

Die Mustergärten sind ganzjährig zugänglich.
Eine Beratung bieten wir freitags von April bis Oktober.

Die aktuellen Beratungszeiten in unseren Mustergärten finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.nuedling.de/
betonelemente/mustergaerten](http://www.nuedling.de/betonelemente/mustergaerten)



Bei Fragen:

+49 661 8387-221
service@nuedling.de

2



Mustergärten

Betonwerk Fambach | 98597 Fambach | Unter der Todenwarth 1-5

Betonwerk Wandersleben | 99869 Drei Gleichen | Das Steinfeld 6

Betonwerk Seiferts | 36115 Ehrenberg/Thaiden | Basaltstraße

Musterausstellung

Betonwerk Themar | 98660 Themar | Schleifmühlenweg 22

◀ [GaLa-Bau-Fachbetrieb finden](#)

Poster Shop

Steinpostermuster bestellen

Wie sieht Ihr Lieblingsprodukt „live“ bei Ihrem Bauvorhaben aus? Bestellen Sie einfach ein Posterdruck im Format A1 zum Auslegen nach Hause. Bekommen Sie einen realistischen Eindruck von Farbe, Oberfläche und Textur.

Ob Vorgarten, kleiner Hofgarten, Reihenhausgarten oder anspruchsvoller Wohngarten: Jedes Projekt hat seinen eigenen Charakter. Bei der Entwicklung des individuellen planerischen Konzeptes haben die Wünsche und Vorstellungen der Bauherren absolute Priorität. Wir helfen Ihnen gerne, damit Sie sich Ihren Gartentraum erfüllen können!

Gratis im Format DIN A1 für Pflastersteine, Terrassenplatten und Mauersteine

Hinweis


Bitte beachten Sie, dass von der farblichen Wiedergabe der Abbildungen und Fotos nur bedingt auf die Originalfarbe und die Ausführung geschlossen werden kann. Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir zudem hochwertige Natursteinkörnungen, die den natürlichen Schwankungen unterliegen. Es ist auch möglich, dass sich die Oberfläche durch Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe der Zeit verändert.




Weitere Informationen
über diese kostenfreie Serviceleistung
finden Sie auf unserer Homepage
www.fcn-betonelemente.de

Mustergarten Wandersleben



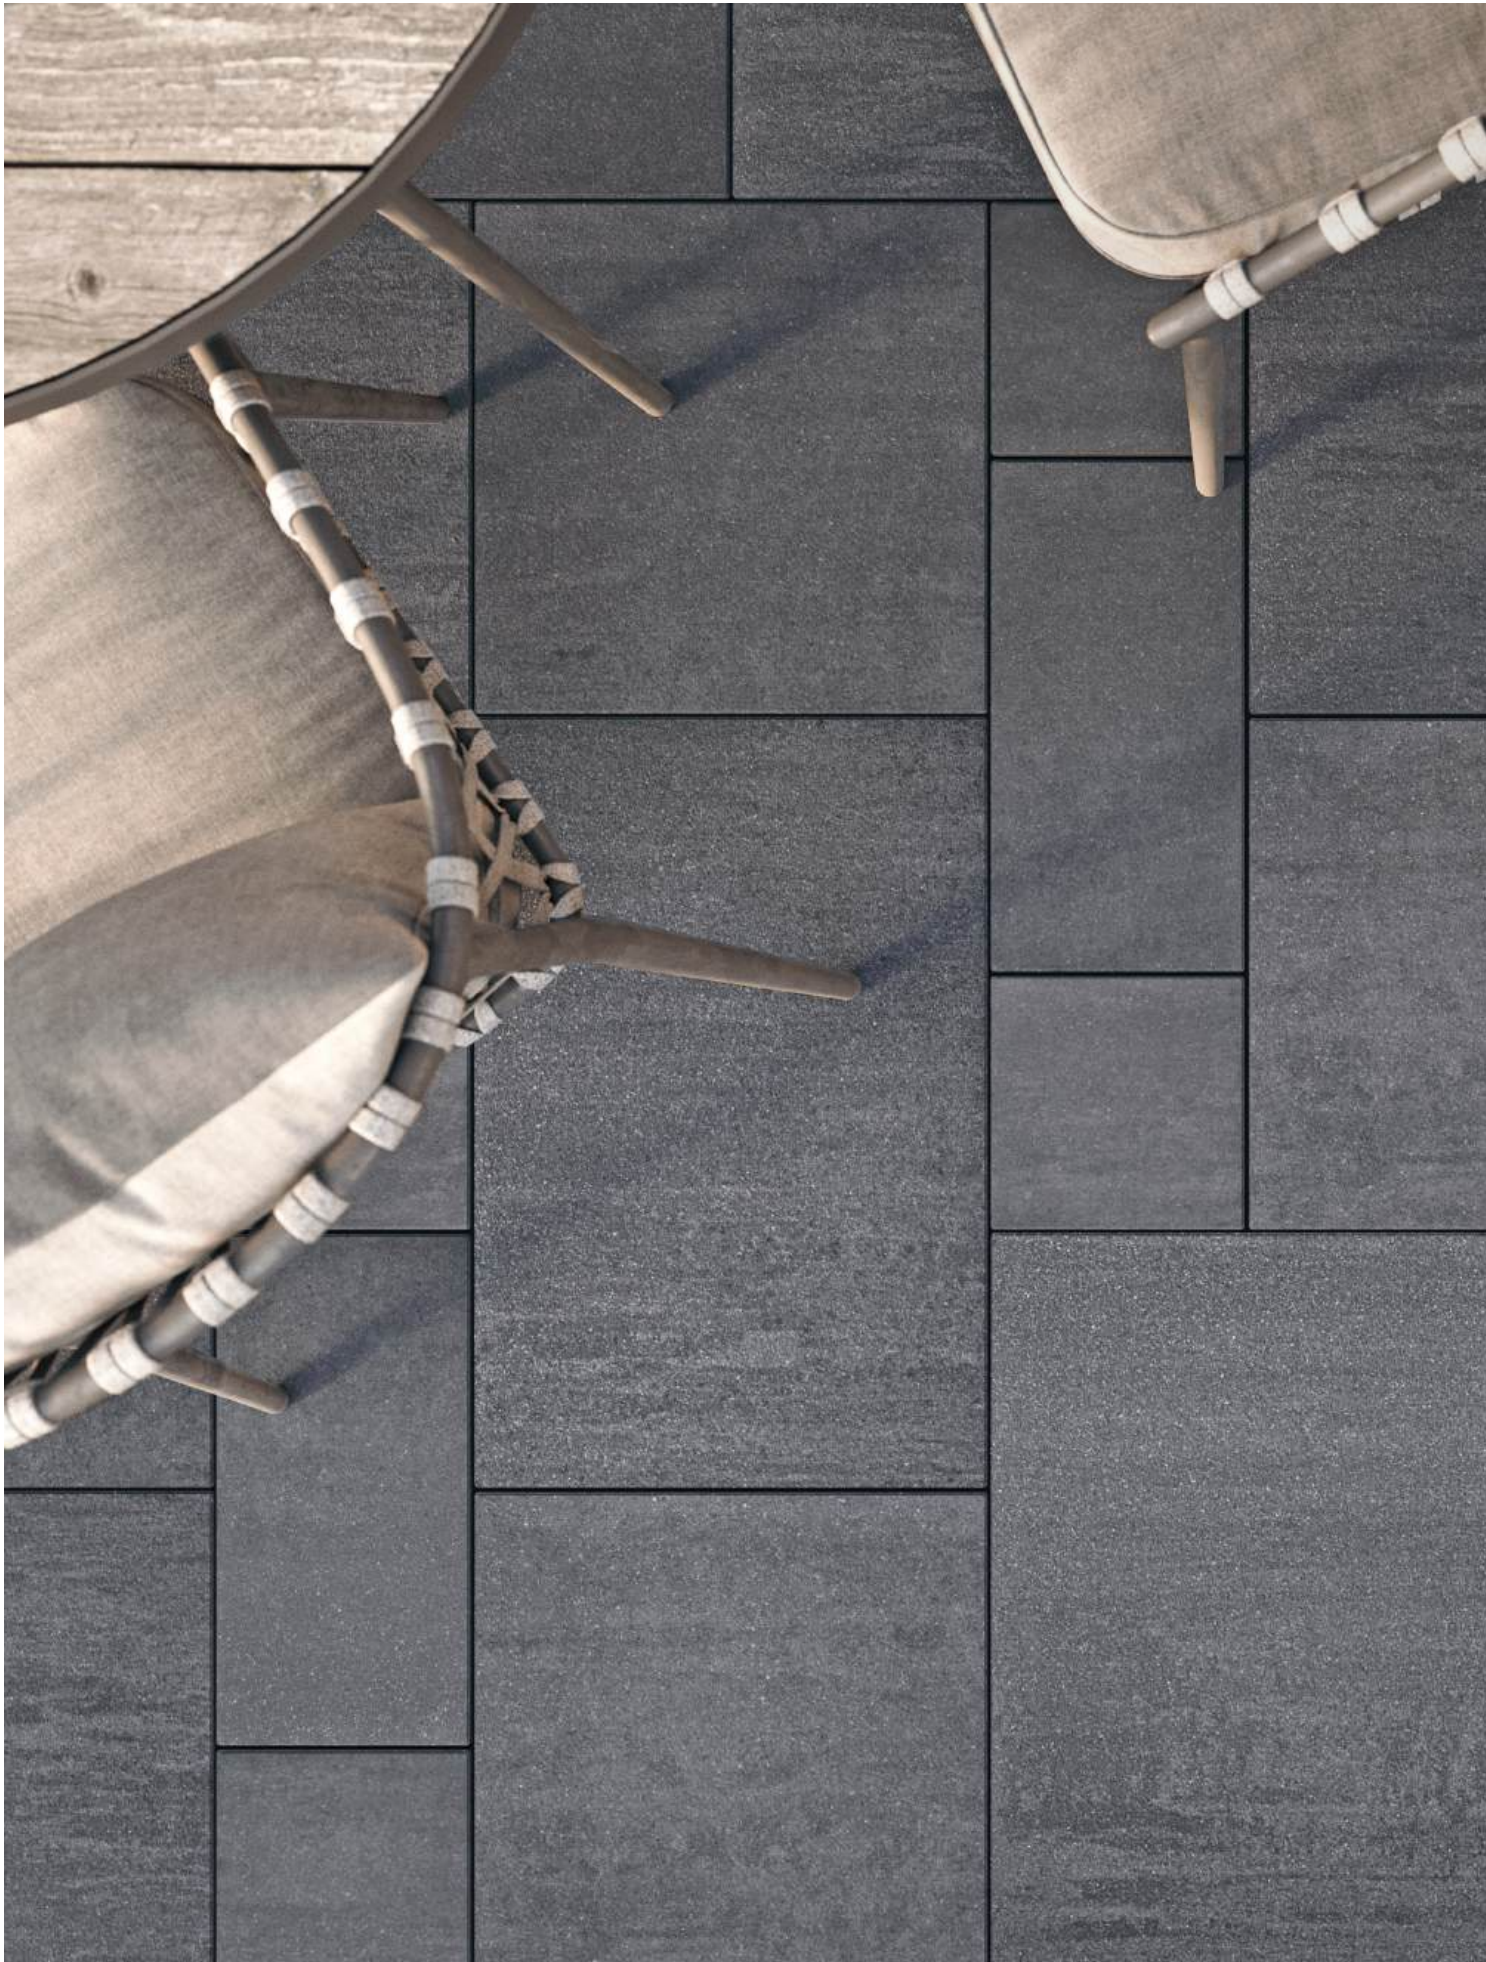

Landfein® Terrassenplatte Essex | Mehrformat 4-Stein-System | hellgrau meliert | V700 - Römischer Verband



Terrassenplatten

Terrassenplatte Essex	6
Terrassenplatte York	8

Pflastersteine

Pflastersteine Manchester	10
Pflastersteine Glasgow	12
Pflastersteine Liverpool	14
Pflastersteine Leeds	16

Mauern

Mauerstein Rockwall	18
Mauerstein Cornwall	20
Mauerstein Vineyard	22

Landfein® Terrassenplatte Essex


6



Mehrformat 4-Stein-System | hellgrau meliert | V700 – Römischer Verband

Technische Daten

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4 | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 2
 Fase F2 - 1 x 1 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1
 Dicke: 5,5 cm




	Länge	Breite	Dicke	Anz./Lage	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	17,5	17,5	5,5	2	ca. 3,5 kg
Abmessung 2:	35,0	17,5	5,5	1	ca. 7,0 kg
Abmessung 3:	35,0	35,0	5,5	2	ca. 14,0 kg
Abmessung 4:	52,5	35,0	5,5	2	ca. 21,0 kg


4-Stein-System – Formate sind einzeln nicht erhältlich.
 Kl. VE: 7 St./Lage = 0,735 m² | 12 Lagen = 8,82 m² | Gewicht: ca. 115 kg/m²

4	2	3
	1	

Oberflächen und Farben

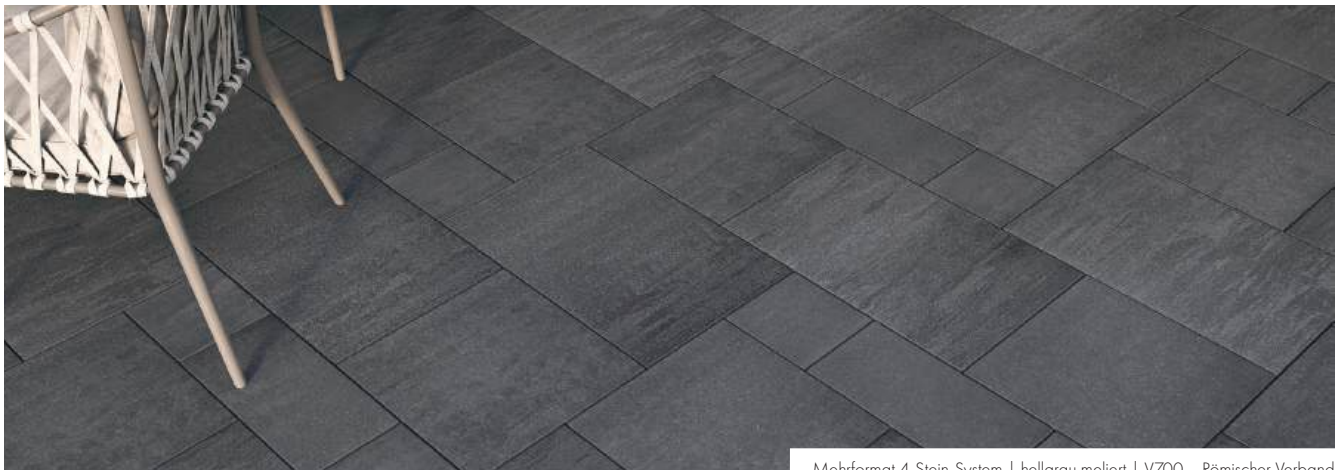

Landfein® Terrassenplatte York

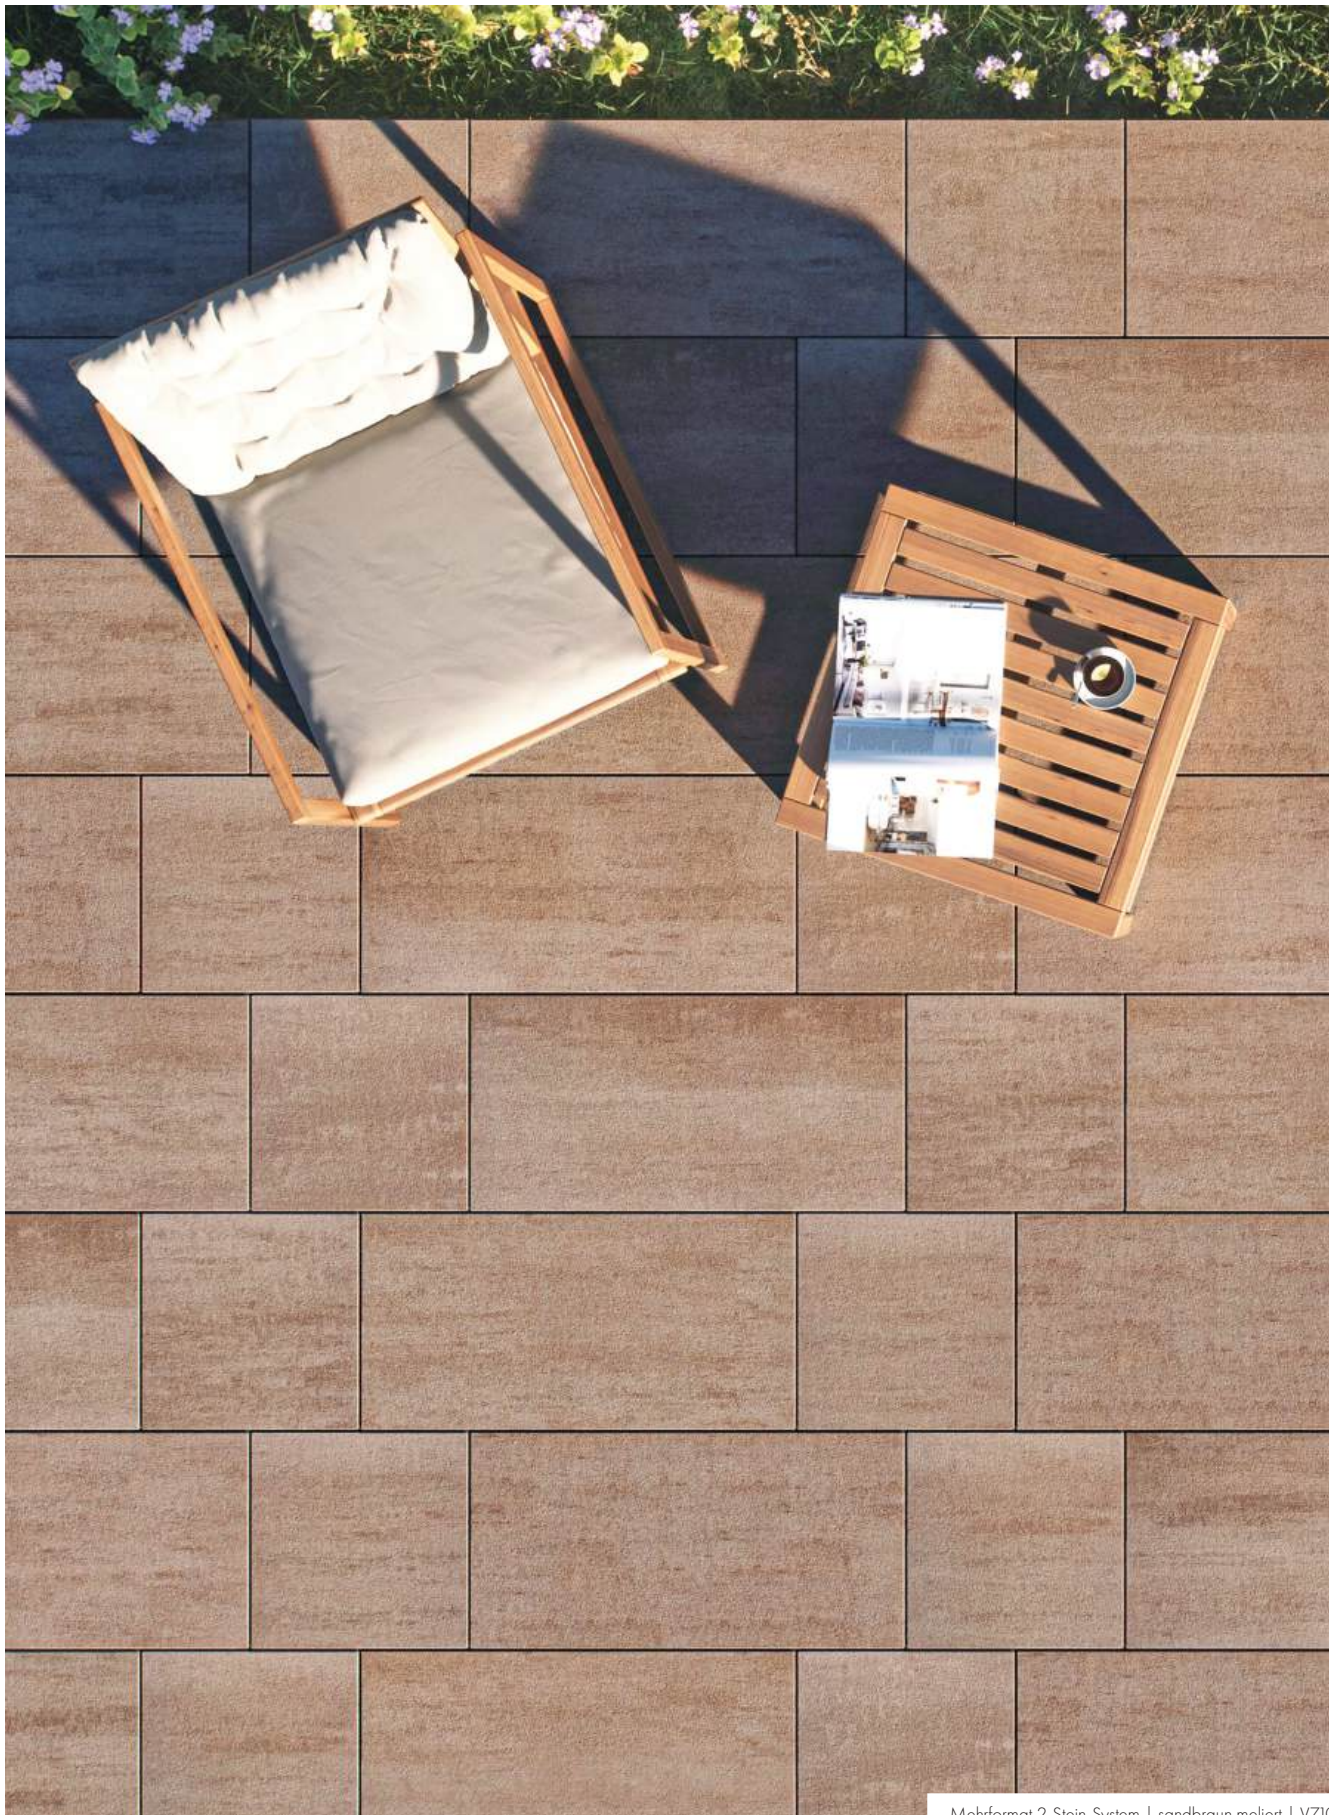


8

Mehrformat 2-Stein-System | sandbraun meliert | V710

Technische Daten

DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4 | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 2
 Fase F2 - 1 x 1 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B1


Dicke: 5 cm



	Länge	Breite	Dicke	Anz./Lage	Gewicht/Platte
Abmessung 1:	40,0	40,0	5,0	2	ca. 18,5 kg
Abmessung 2:	80,0	40,0	5,0	2	ca. 37,0 kg

2-Stein-System – Formate sind einzeln nicht erhältlich.


Kl. VE: 4 St./Lage = 0,96 m² | 12 Lagen = 11,52 m² | Gewicht: ca. 115 kg/m²

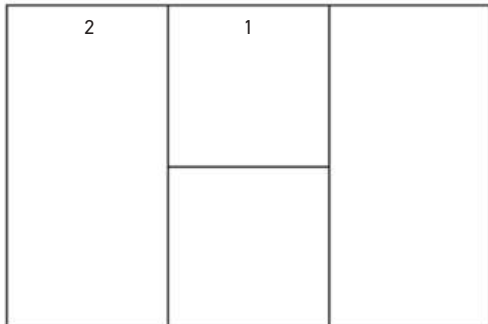

Oberflächen und Farben



Landfein® Pflastersteine Manchester

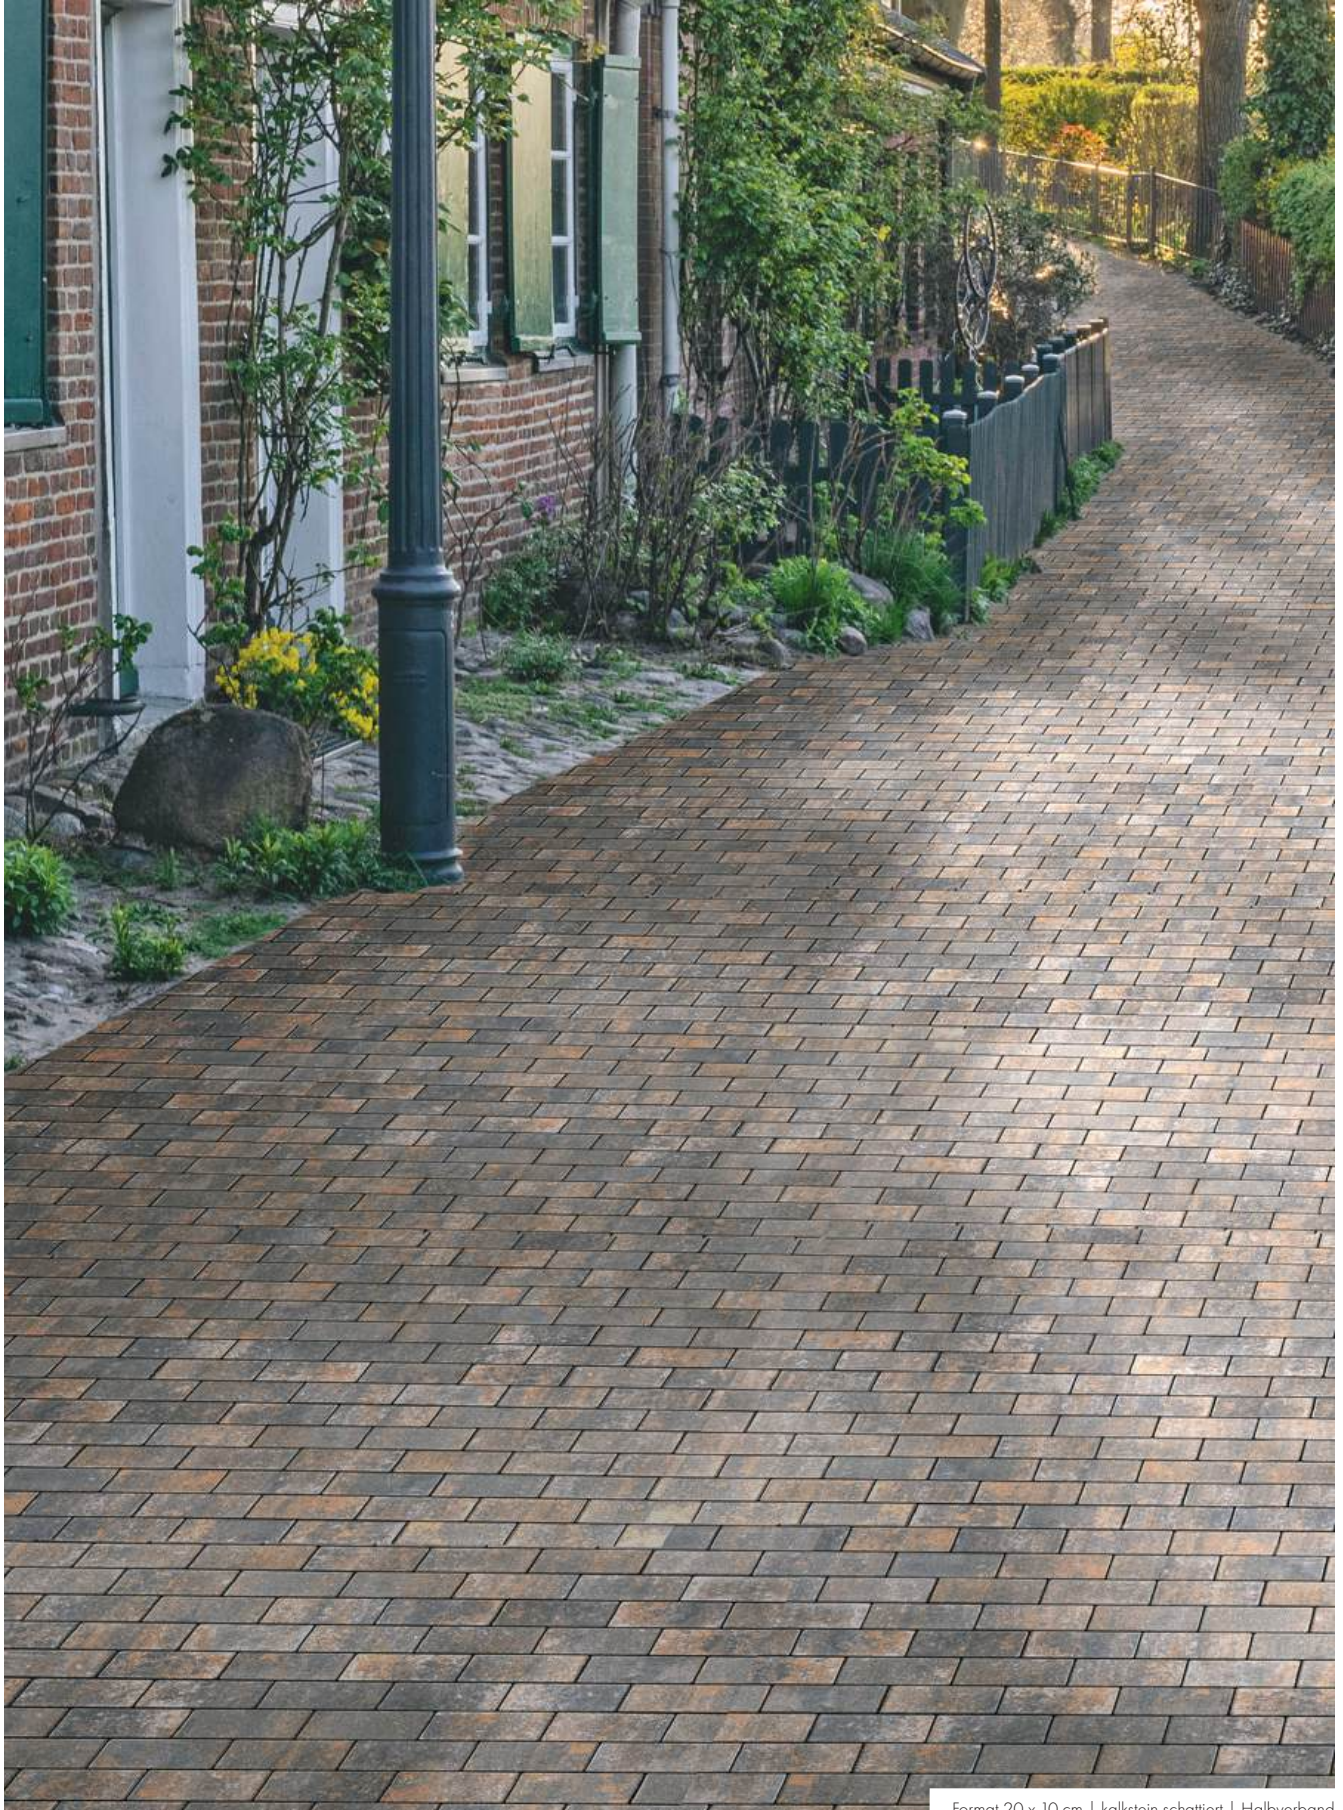


10

Format 20 x 10 cm | kalkstein schattiert | Halbverband

Technische Daten

DIN EN 1338 | Qualität DI | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1
 Fase F2 - 1 x 1 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2

Dicke: 6 cm



	Länge	Breite	Dicke	Bedarf	Gewicht/m ²
Abmessung:	20,0	10,0	6,0	50 St./m ²	ca. 135 kg

Kleinste VE: 48 St./Lage = 0,96 m² | 12 Lagen = 11,52 m²

Oberflächen und Farben



kalkstein schattiert



dunkelgrau schattiert



Format 20 x 10 cm | kalkstein schattiert | Halbverband

Landfein® Pflastersteine Glasgow

12




Mehrfarmat 3-Stein-System | dunkelgrau schattiert | V706 – Wilder Reihenverband

Technische Daten


DIN EN 1338 | Qualität DI | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1
 Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3

Dicke: 8 cm





	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m ²
Abmessung 1:	15,0	12,5	8,0	9 St.	ca. 180 kg
Abmessung 2:	20,0	12,5	8,0	15 St.	ca. 180 kg
Abmessung 3:	25,0	12,5	8,0	9 St.	ca. 180 kg

3-Stein-System – Formate sind einzeln nicht erhältlich
 Kl. VE: 33 St./Lage = 0,825 m² | 10 Lagen = 8,25 m²

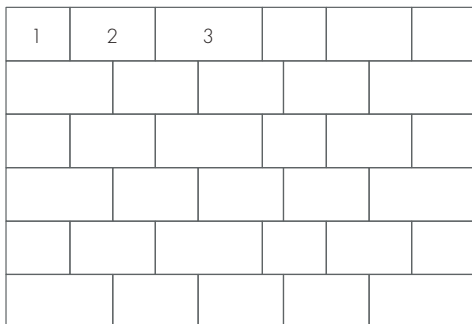

Oberflächen und Farben

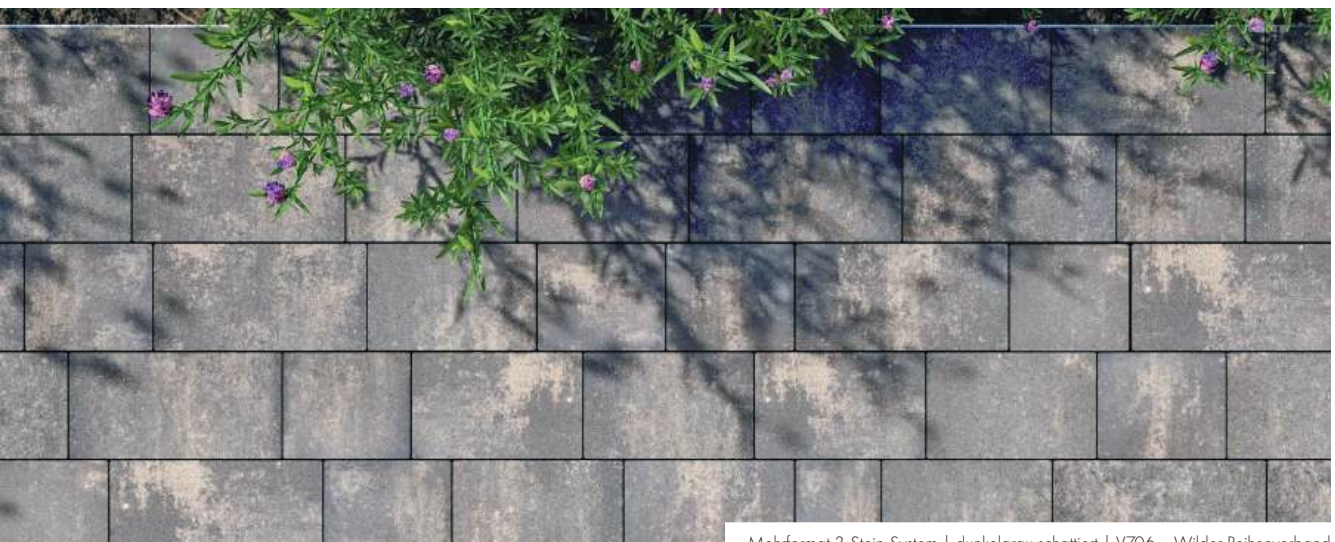

Mehrformat 3-Stein-System | dunkelgrau schattiert | V706 – Wilder Reihenverband

Landfein® Pflastersteine Liverpool




14

Mehrformat 6-Stein-System | sandbraun meliert | V709 – Wilder Reihenverband

Technische Daten


DIN EN 1339 | Qualität PLDT14 | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 2
 Fase F1 - 0,5 x 20 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsklasse B2

Dicke: 8 cm




	Länge	Breite	Dicke	Anz./Lage	Gewicht/m ²
Abmessung 1:	30,0	11,25	8,0	3	ca. 180 kg
Abmessung 2:	40,0	11,25	8,0	2	ca. 180 kg
Abmessung 3:	50,0	11,25	8,0	3	ca. 180 kg
Abmessung 4:	30,0	15,0	8,0	3	ca. 180 kg
Abmessung 5:	40,0	15,0	8,0	2	ca. 180 kg
Abmessung 6:	50,0	15,0	8,0	3	ca. 180 kg

6-Stein-System – Formate sind einzeln nicht erhältlich.
 Kleinste VE: 16 St./Lage = 0,84 m² | 10 Lagen = 8,40 m²

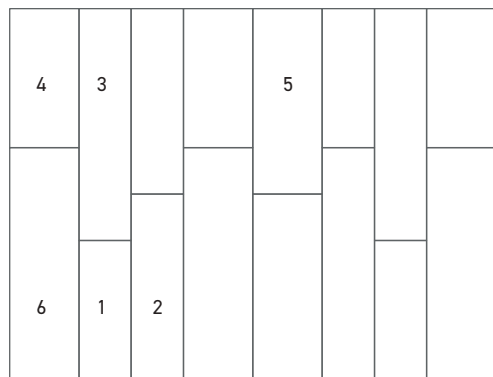

Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.


Oberflächen und Farben



Mehrformat 6-Stein-System | sandbraun meliert | V709 – Wilder Reihenverband

Landfein® Pflastersteine Leeds

16

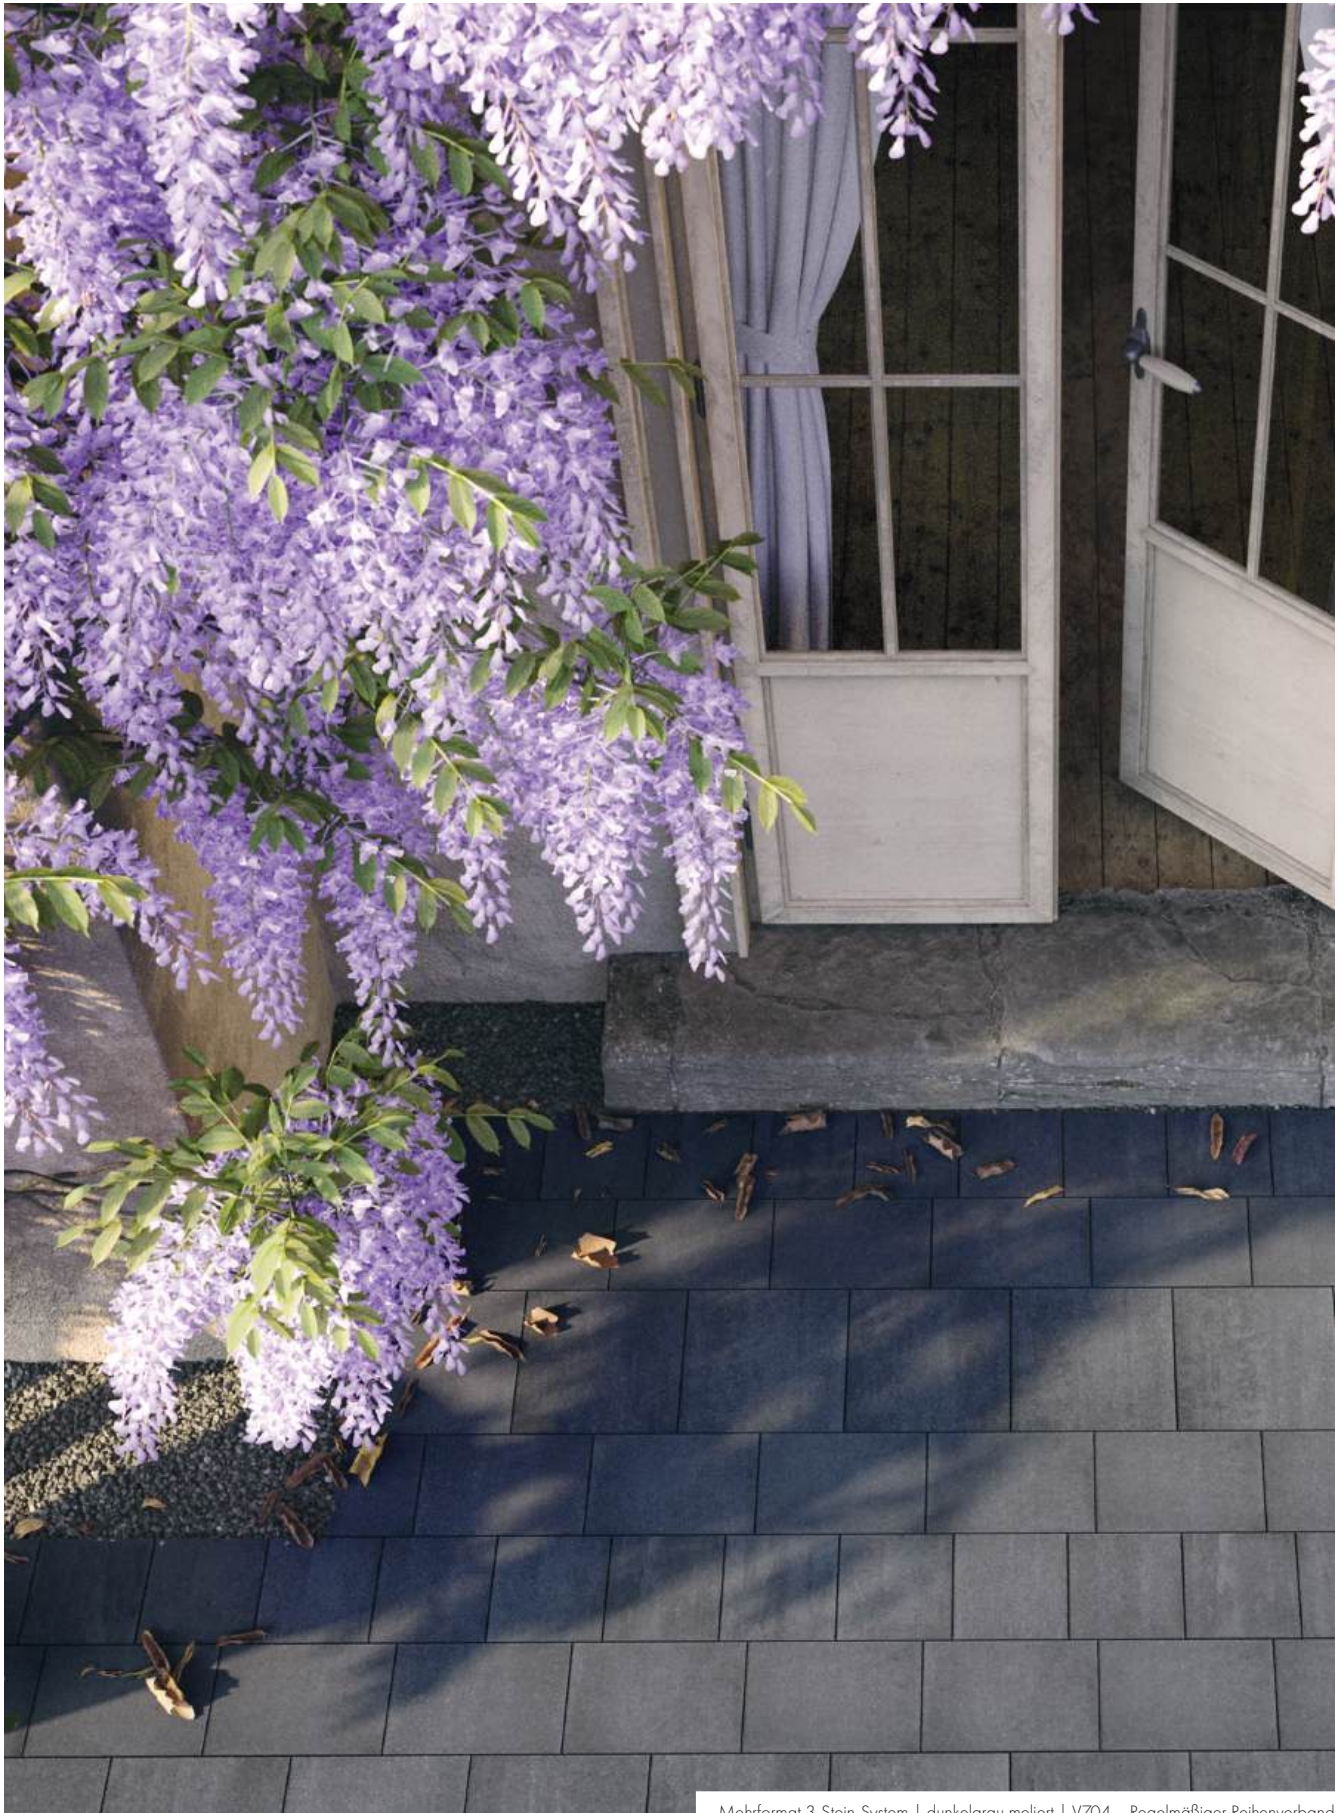


Mehrformat 3-Stein-System | dunkelgrau meliert | V704 – Regelmäßiger Reihverband

Technische Daten

DIN EN 1338 | Qualität KDI | Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 2
 Fase F1 - 0,5 x 20 mm (TxB) | Mit Blockabstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
 Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B2

Dicke: 6 cm




	Länge	Breite	Dicke	Anzahl/Lage	Gewicht/m ²
Abmessung 1:	15,0	15,0	6,0	6 St.	ca. 135 kg
Abmessung 2:	15,0	22,5	6,0	8 St.	ca. 135 kg
Abmessung 3:	22,5	22,5	6,0	4 St.	ca. 135 kg

3-Stein-System – Formate sind einzeln nicht erhältlich.
 Kleinste VE: 18 St./Lage = 0,61 m² | 14 Lagen = 8,54 m²


1					
3					
2					

Oberflächen und Farben

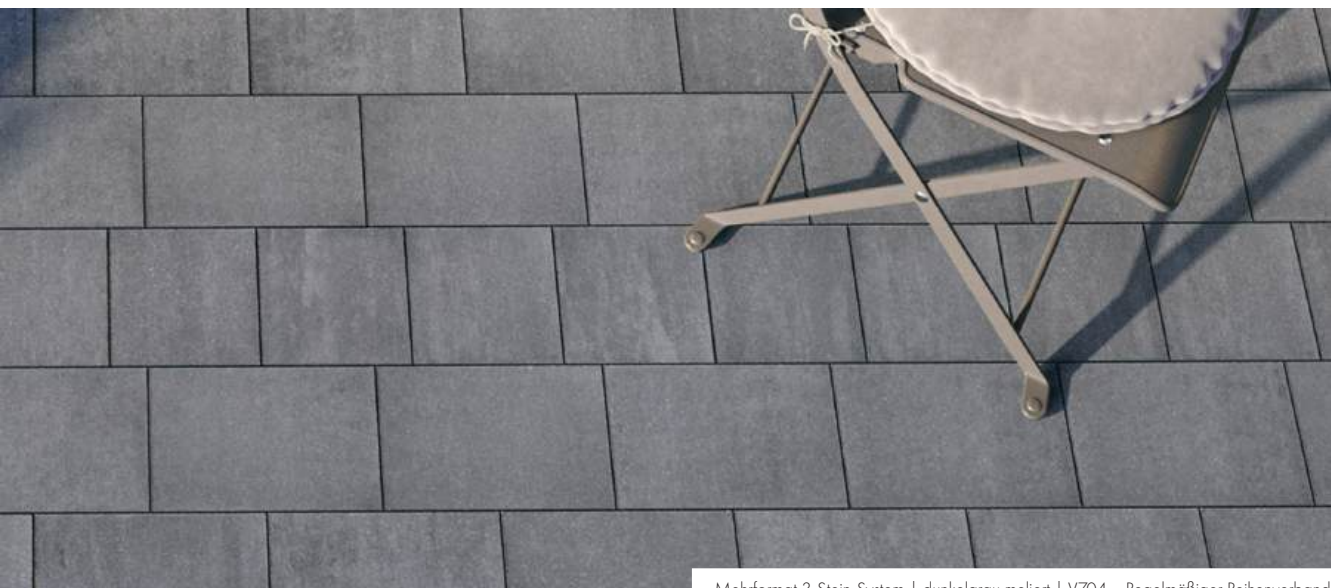

Mehrformat 3-Stein-System | dunkelgrau meliert | V704 – Regelmäßiger Reihenverband

Landfein® Mauerstein Rockwall

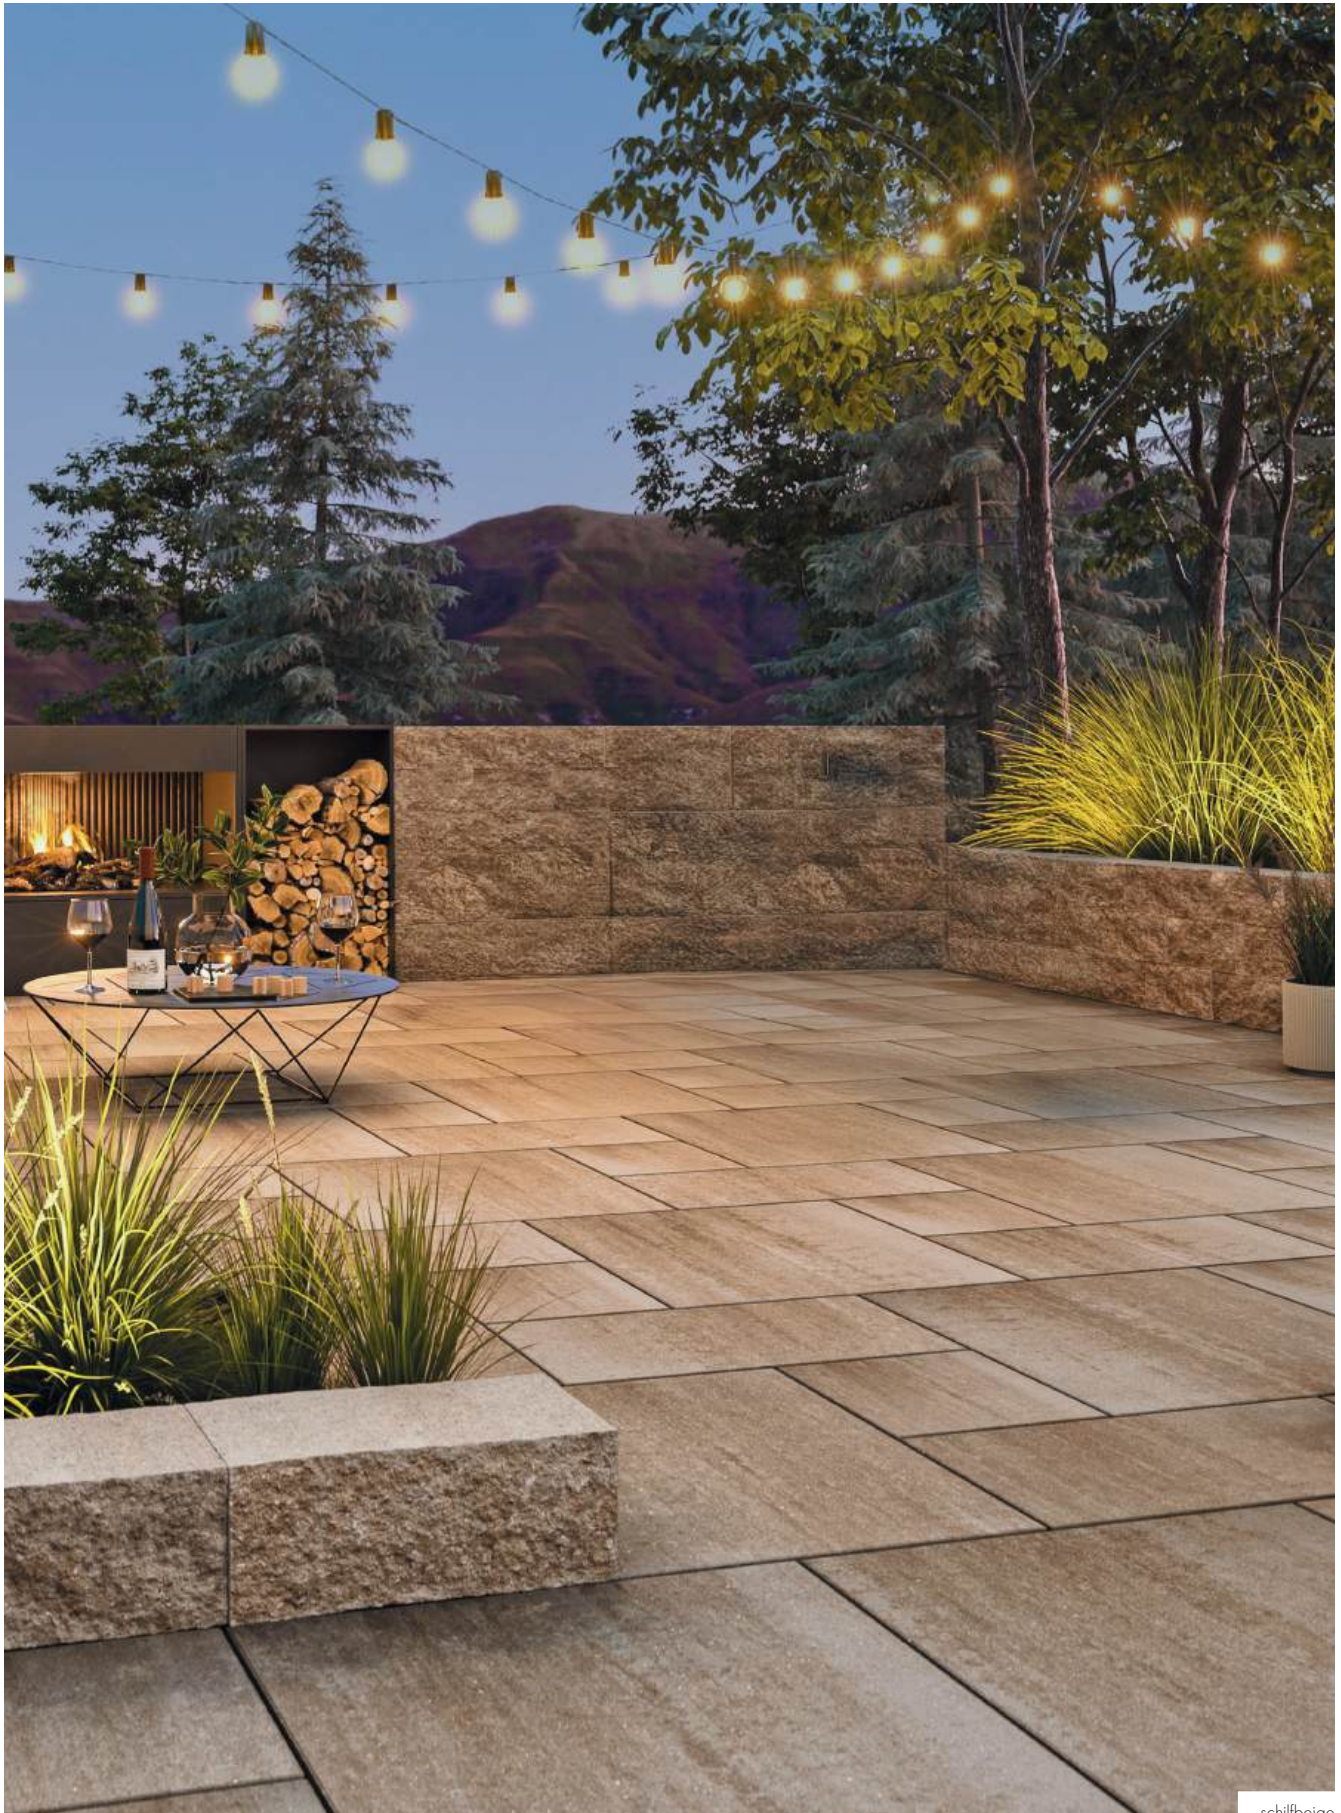

18

schilfbeige

Technische Daten

DIN EN 13198 | Betongüte C35/45 | Resist Level 1 | Ansichtsfläche farbig und einseitig gespalten

Mauerdicke: 20 cm

RL1



Frost-
Tausalz-
Widerstand

	Steinhöhe	Mauerdicke	Steinlängen	Gewicht/m ²
Abmessung:	15,0	20,0	30,0/40,0/50,0	ca. 430 kg

Zur Versandeinheit gehören drei verschiedene Steinlängen, die einzeln nicht erhältlich sind. Produktionstechnische Änderungen bei den Steinlängen bleiben vorbehalten.
Kleinste VE: 0,18 m² | 5 Lagen = 2,70 m²

Oberflächen und Farben



mittelgrau (uni)



dunkelgrau (uni)



schilfbeige (schattiert)



schilfbeige

Landfein® Mauerstein Cornwall

20



Steinlänge 40 cm, Steinhöhe 16 cm | grau variiert

Technische Daten

DIN EN 13198 | Betongüte C35/45 | Resist Level 1 | Oberfläche farbig und getrommelt

Mauerdicke: 20 cm

RL1



Frost-
Tausalz-
Widerstand

	Steinhöhe	Mauerdicke	Steinlänge	Anz./Lage	Gewicht/St.
Grundstein:	16	20	40	12	ca. 27,5 kg
Halbstein:	16	20	20	2	ca. 13,8 kg

Grundstein: Kleinste VE: 12 St./Lage = 0,768 m² | 4 Lagen = 3,07 m²

Halbstein: Kleinste VE: 2 St./Lage = 0,128 m² | 2 Lagen = 1,54 m²

Oberflächen und Farben



grau variiert




schilfbeige variiert



Steinlänge 40 cm, Steinhöhe 16 cm | grau variiert

Landfein® Mauerstein Vineyard

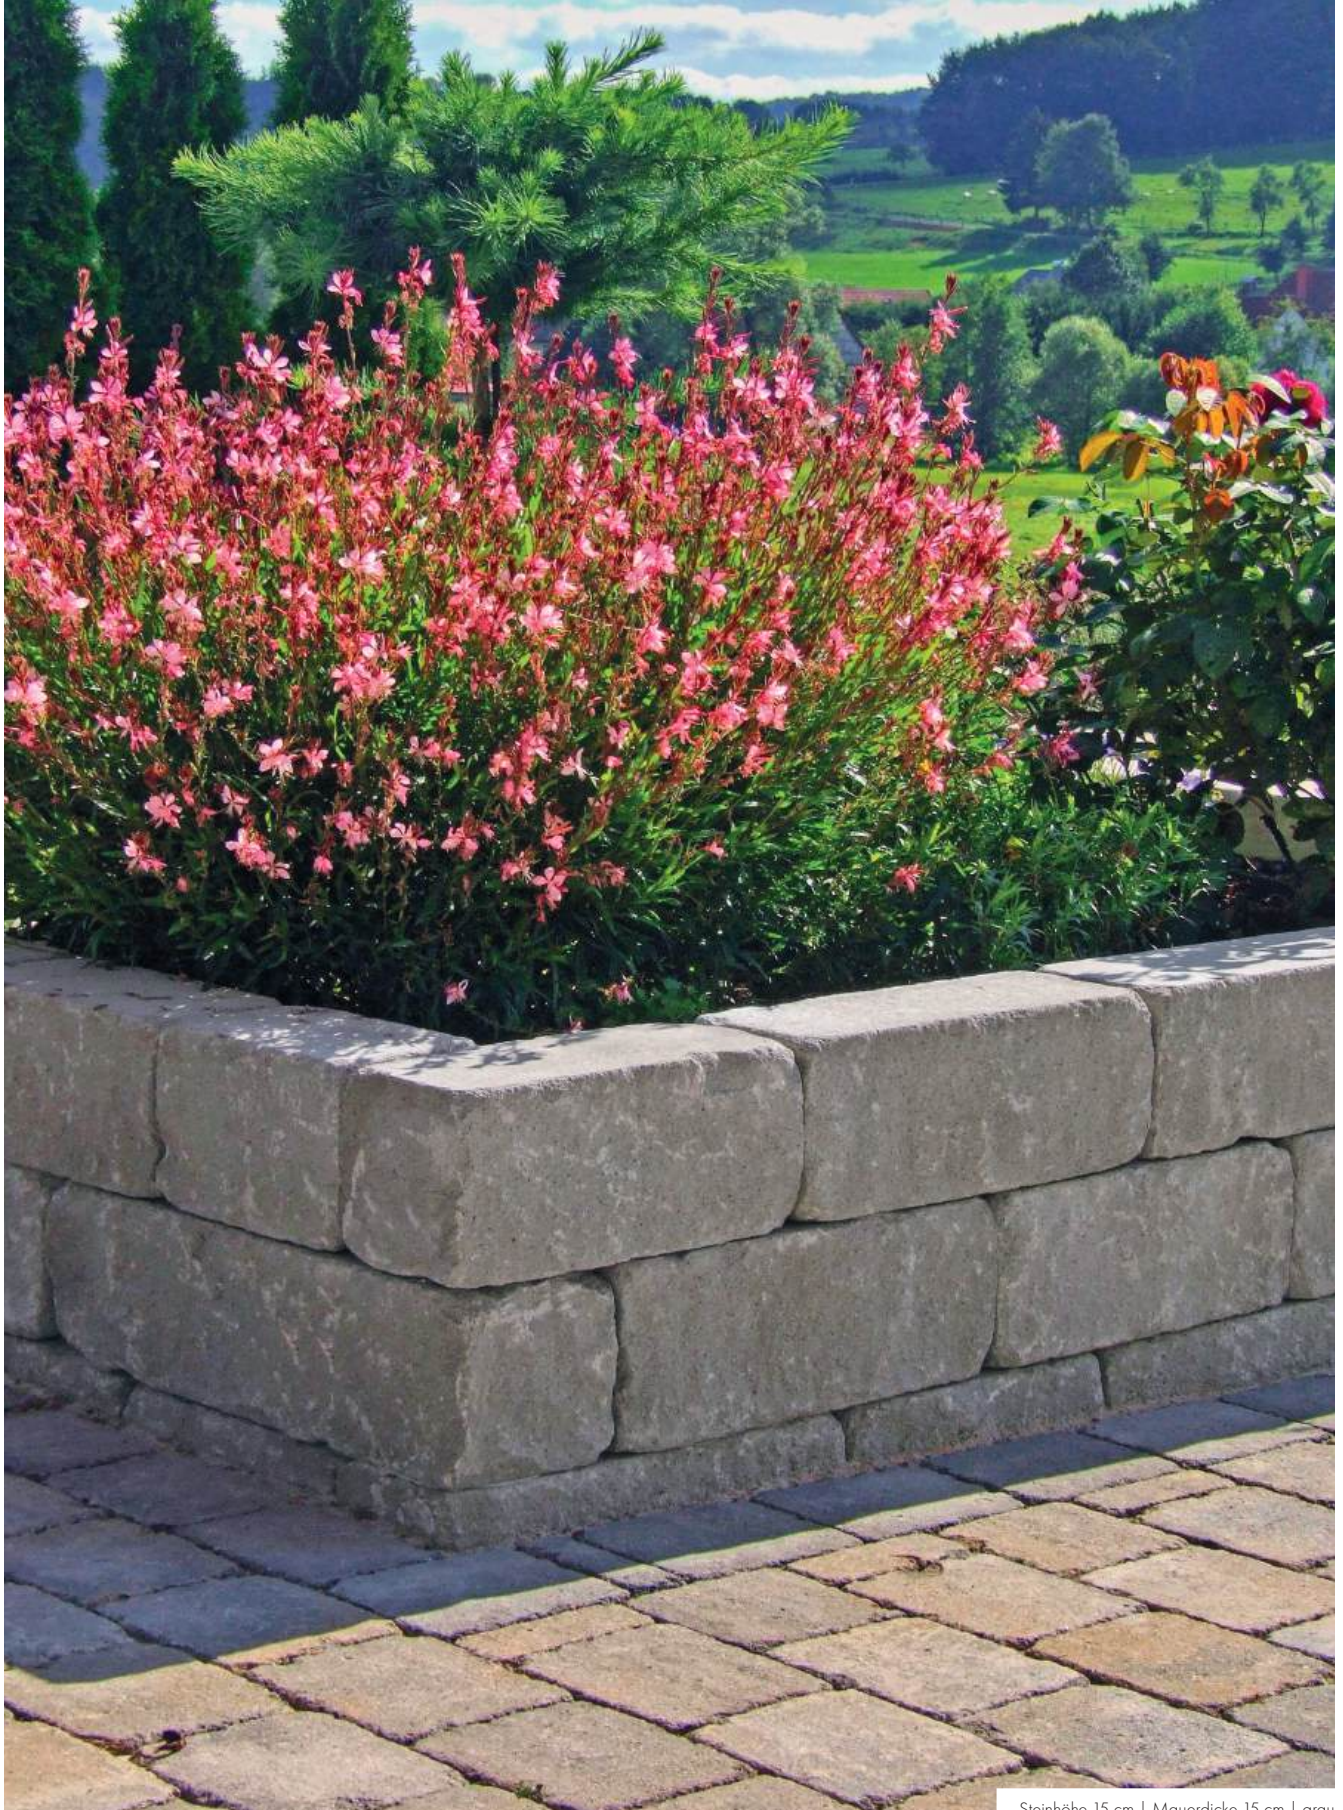

22

Steinhöhe 15 cm | Mauerdicke 15 cm | grau

Technische Daten

DIN EN 13198 | Betongüte C30/37 | Ansichtsfläche farbig, einseitig gespalten und getrommelt

Mauerdicke: 15 cm

	Steinhöhe	Mauerdicke	Steinlänge	Gewicht/m ²
Abmessung:	15	15	25/30/35/40/45/50/60	ca. 290 kg

Zum Lieferumfang gehören sieben verschiedene Steinlängen die einzeln nicht erhältlich sind. In der Regel besteht die kleinste Versandeinheit (VE) aus drei Steinlängen (= 1,20 m). Produktionstechnische Änderungen bei den Steinlängen bleiben vorbehalten.

Kleinste VE: 0,18 m² | 4 Lagen = 3,60 m²

Oberflächen und Farben




grau (uni)



sandsteinbeige (uni)



terra grau beige (schattiert)

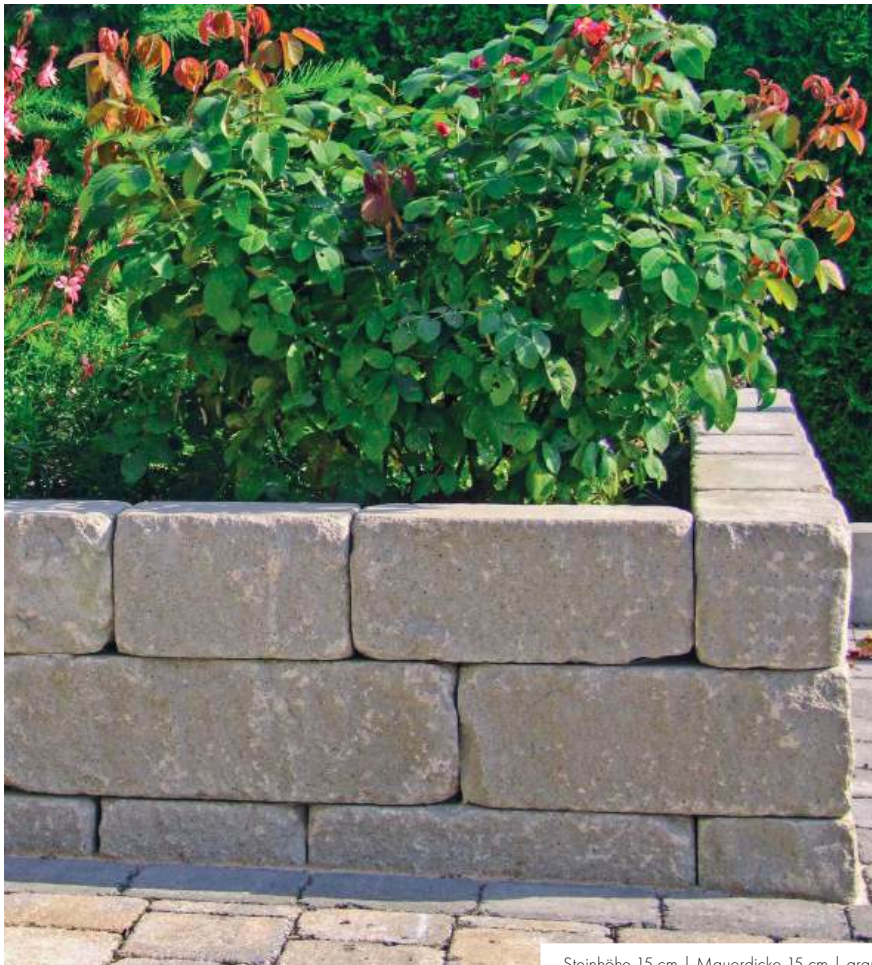

Steinhöhe 15 cm | Mauerdicke 15 cm | grau



Landfein®
NATÜRLICH VON FCN

Interesse?

**Dann sprechen Sie gerne
Ihren Fachhändler an.**

F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG
36037 Fulda · Ruprechtstraße 24
Telefon: +49 661 8387-0 · Fax: +49 661 8387-270
E-Mail: fcn.betonelemente@nuedling.de · www.fcn-landfein.de

Bitte beachten Sie, dass von der farblichen Wiedergabe der Abbildungen und Fotos nur bedingt auf die Originalfarbe und die Ausführung geschlossen werden kann.
Für die Herstellung unserer Artikel verwenden wir hochwertige Natursteinkörnungen, die den natürlichen Schwankungen unterliegen.
Es ist möglich, dass sich die Oberfläche durch Nutzung bzw. Bewitterung im Laufe der Zeit verändert.